

# m-aga<sup>®</sup> T4

## Bodegas Modulares Arrigoni para almacenaje de Sustancias y Residuos Peligrosos.

La línea de productos **m-aga<sup>®</sup>**, es la respuesta técnica avanzada de Arrigoni Gestión Ambiental frente a las actuales exigencias para el almacenamiento de sustancias / residuos peligrosos. Complementado con la experiencia y conocimiento de las necesidades particulares del mercado industrial chileno, este producto ha sido diseñado conforme a las normativas nacionales vigentes **D.S. N° 43/2016 (Almacenamiento de sustancias peligrosas)** y **D.S. N° 148/2003 (Manejo de residuos peligrosos)**, y se destaca por su solidez y durabilidad, gracias a su exclusiva estructura modular de ingeniería vanguardista y fabricación experta (Arrigoni, más de 60 años de experiencia en el acero estructural).

### Capacidad Almacenaje: 4 Tambores / 1 IBC.

#### Características Generales:

- **Dimensiones Bodega:** 2,7 x 1,6 x 1,6 mts. (Alto-Largo-Ancho)
- **Dimensiones Bandeja Contención:** 0,50 x 1,5 x 1,5 mts. (Alto-Largo-Ancho)
- **Volumen Contención:** 1.100 lts
- **Área Útil:** 2,25 m<sup>2</sup>
- **Tipo Ventilación:** Natural
- **Material:** Acero

#### Características Constructivas

<b>Estructura:</b>	Contiene Tubulares en 100x100x3mm, 80x40x3mm, 50x50x3mm y Plancha 3mm.
<b>Puertas:</b>	Puerta de acero con recubrimiento de Zinc Alum prepintado. Abatible.
<b>Superficie:</b>	Parrilla metálica ARS <sup>®</sup> -3 con resistencia de carga de 1,3 ton/m <sup>2</sup> .
<b>Receptáculo:</b>	Acero ASTM A36 3mm. Soldadura MIG AWS ER70S-6.
<b>Recubrimiento:</b>	Recubrimiento de Planchas Zinc Alum prepintado.
<b>Terminación:</b>	Anticorrosivo epóxico (alta resistencia química). Esmalte poliuretano Azul RAL 5019 para exposición intemperie.

**Estructura más Sólida y Resistente**  
· Estructura modular reforzada.  
· Ingeniería de cálculo especializada.

**Libre de Mantenimiento Regular**  
La calidad de su estructura y terminación, la eximen de planes de mantenimiento regulares.

**Patas Ajustables Opcionales**  
Kit opcional de patas ajustables para nivelado óptimo y mayor protección contra la corrosión.



**Válvula Despiche**  
Válvula integrada para extracción fácil, rápida y segura de un eventual derrame.



**Techo Tipo "Austral"**  
· Cubierta liviana.  
· Mayor capacidad y velocidad de evacuación.



Pisos en parrilla electroforjada ARS<sup>®</sup> Grating Original Arrigoni.

#### Accesorios


- Señalética Oficial según Norma NCh 2190/Of.2003.
- Extintor de incendios.
- Lavaojos (opcional).
- Kit Antiderrames.
- Detector de humo inalámbrico (opcional).
- Buzón HDS.

#### Servicios

- Capacitaciones.
- Análisis de Incompatibilidad.
- Estudio Carga Combustible.
- Hoja de Seguridad de Residuos.
- Plan de Manejo de Sustancias.
- Plan Contingencia Ambiental.
- Regularización de Bodegas.
- Manejo de RESPEL.
- Visita Técnica de Cumplimiento.

#### Diseño Modular a Medida

Estructura y medidas ajustables.



ESTAMOS ORIENTADOS

A COMPATIBILIZAR LOS PRINCIPIOS EMPRESARIALES  
CON EL CUIDADO MEDIOAMBIENTAL

ventas.ambiental@arrigoni.cl  
www.arrigoniambiental.cl  
Fono: +56 2 28299010

**arrigoni**  
GESTION AMBIENTAL

# m-aga®

**T4**  
4 Tambores  
1 IBC



**T8**  
8 Tambores  
2 IBC



**T4 RF**  
4 Tambores  
1 IBC



**T8 RF**  
8 Tambores  
2 IBC



**T12 RF**  
12 Tambores  
3 IBC



**T16 RF**  
16 Tambores  
4 IBC  
2 Niveles



**T24 RF**  
24 Tambores  
6 IBC  
2 Niveles




**T32 RF**  
32 Tambores  
8 IBC  
2 Niveles




**C16**  
16 Cilindros 6kg.



**P4**  
4 Tambores  
1 IBC



**P4H**  
4 Tambores

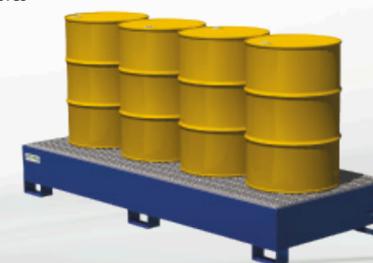

**P8**  
8 Tambores  
2 IBC

